


鉄筋コンクリートベンチフリューム進入路用蓋

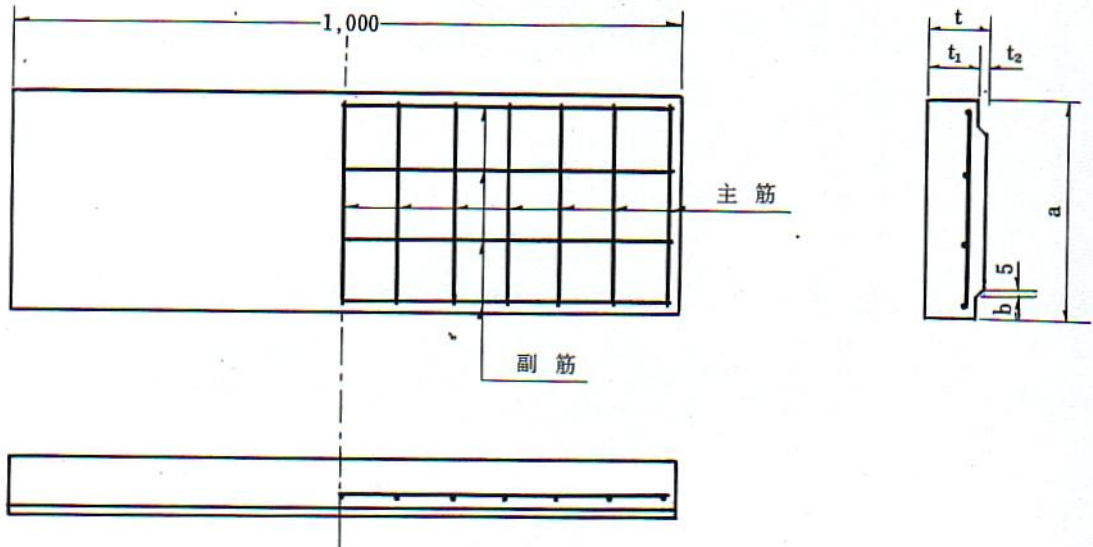

規格 (T-5ton)

呼び名	寸 法 (mm)					配 筋				参考重量 (kg)
	a	b	t ₁	t ₂	t	主 筋		副 筋		
						径	本数	径	本数	
200	280	45	60	10	70	Φ10	8	φ6	3	45
250	330	45	60	10	70	Φ10	9	φ6	3	53
300	380	45	65	10	75	Φ10	10	φ6	4	66
350	440	50	70	10	80	Φ10	10	φ6	4	81
400	510	60	70	10	80	Φ10	11	φ6	4	94
450	560	60	75	10	85	Φ10	11	φ6	4	111
500	620	65	75	10	85	Φ10	12	φ6	5	123
550	640	50	80	10	90	Φ10	12	φ6	5	135
600	690	50	80	10	90	Φ10	13	φ6	6	146
650	740	50	85	10	95	Φ13	7	Φ10	6	166
700	800	55	85	10	95	Φ13	7	Φ10	6	180
800	900	55	90	10	100	Φ13	7	Φ10	6	213
900	1010	60	95	10	105	Φ13	8	Φ10	6	251
1000	1110	60	100	10	110	Φ13	9	Φ10	6	290